




SUR-MESURE
STORE • MENUISERIE

Gamme PVC

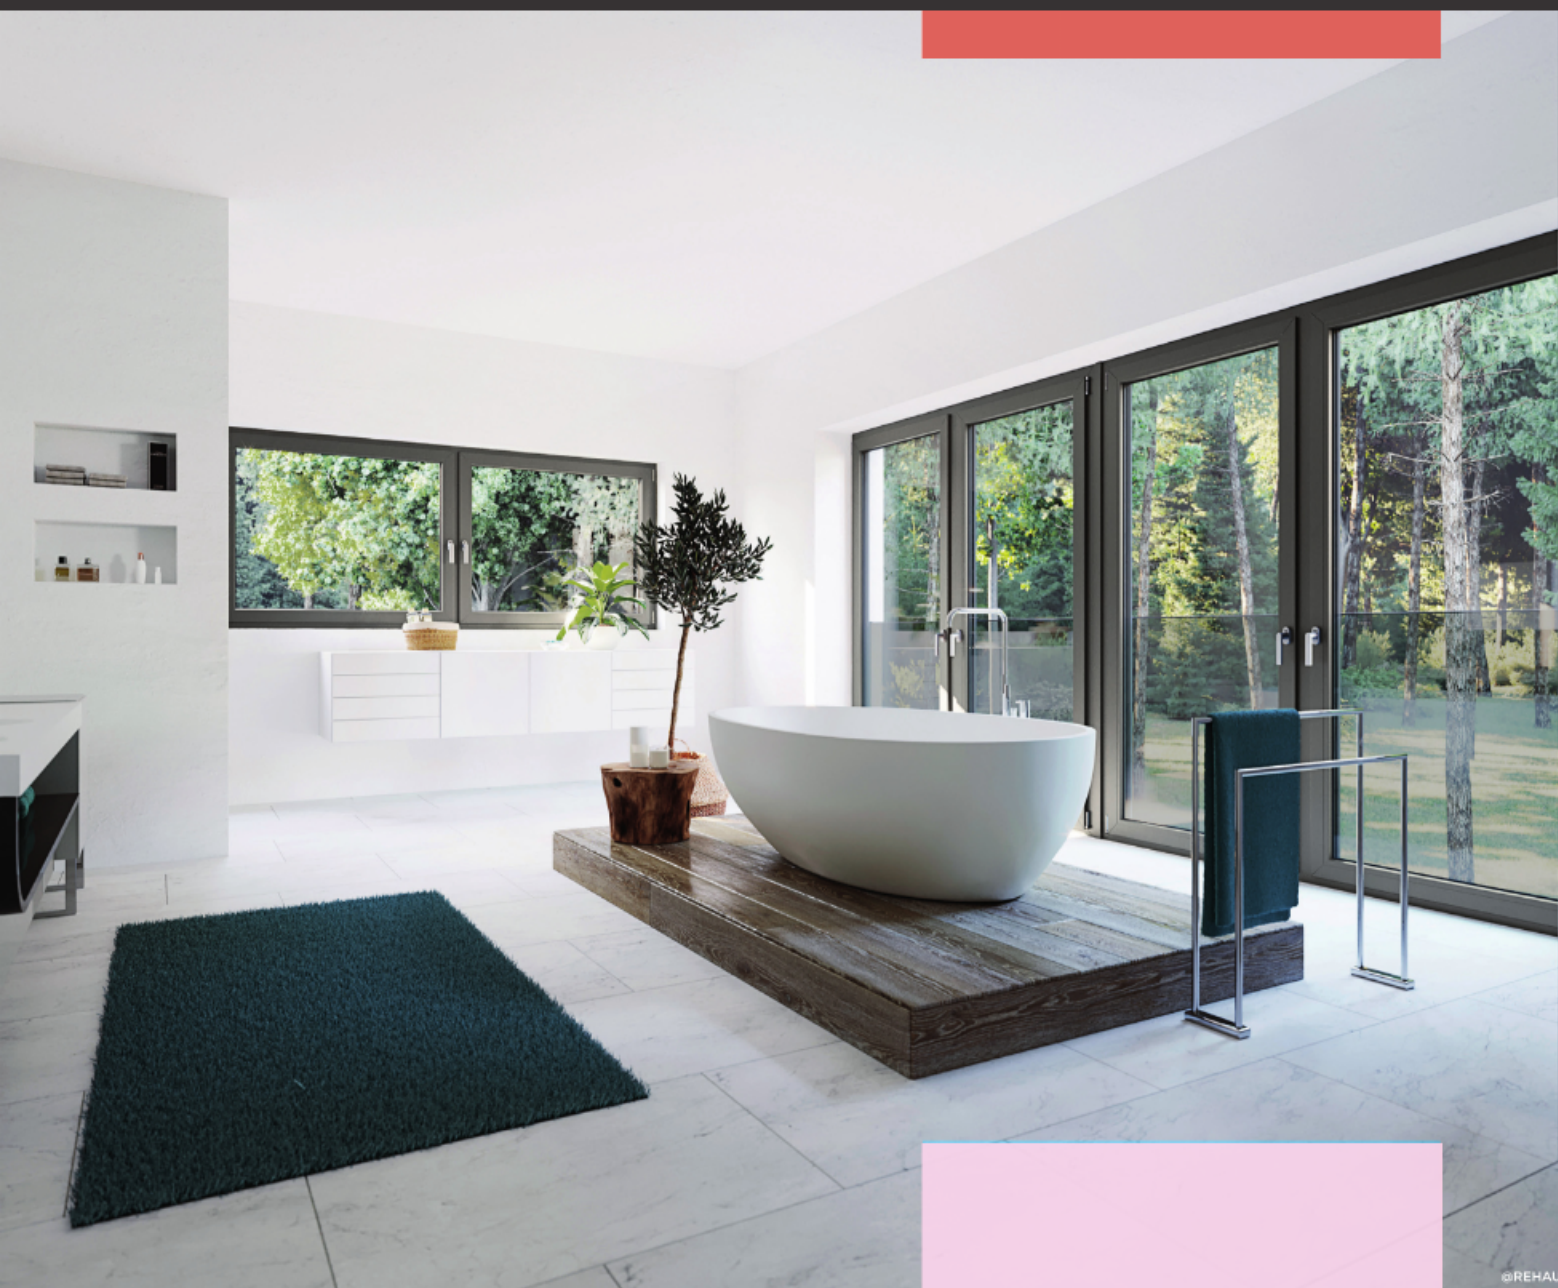

©REHAU

Gamme CLASSIQUE

Gamme CLASSIQUE

Rapport qualité/prix
Durabilité
Esthétique



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

60 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 116 mm pour les fenêtres

Masse centrale 162 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 60 :

Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :

Galbé ou carré

Vitrage de base :

4/16/4 LE : $U_w = 1,7$

Gammiste :

Rehau

Options :

- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016



1,4*
W/m².K



A=3



E=7B



V=A2



SW=0,48



TLW:0,62

A=4 E=7B V=A2 EN COURS

CLASSEMENT AU FEU : M1 TEINTÉ MASSE / M2 COULEURS PLAXÉES

9016
**

7016
**

Elle se distingue
par son
installation
simple dans
toutes les
configurations



* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.

VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

Nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 pour une bonne résistance thermique. En option, vous pouvez opter pour un vitrage à isolation renforcée avec Warm Edge.

VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger ce qui compte

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'intrusion. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrages phoniques renforcés de 28 dB à 37 dB pour la gamme Neo 60. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour vous protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

VITRAGE ECLAZ **


Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.

** Gamme disponible en 2026.

Dormants

Dormants Gamme CLASSIQUE

Gamme CLASSIQUE

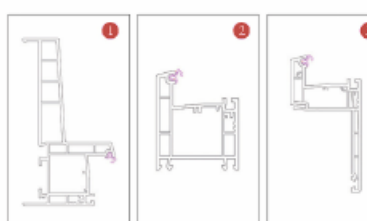

- ❶ Dormant monobloc
Doublage 100, 120, 140, 160, 180
- ❷ Dormant tunnel et feuillure 60
- ❸ Dormant Réno aile 30, 40, 60, 70

Sur Mesure Menuiserie

c'est aussi la
RÉNOVATION !

RÉNOVATION

DES LIMITES DIMENSIONNELLES ÉLARGIES

Dimensions maximum
pour des fenêtres
et des portes fenêtres

PF1 = 2210 x 1085 mm *

PF1 = 2410 x 885 mm *

PF2 = 2410 x 1685 mm *


PF2 = 2110 x 1985 mm *

Dimensions minimum

OF1 = 394 X 304 mm *

OB1 = 525 X 400 mm *

Dos de dormant variable selon la configuration.

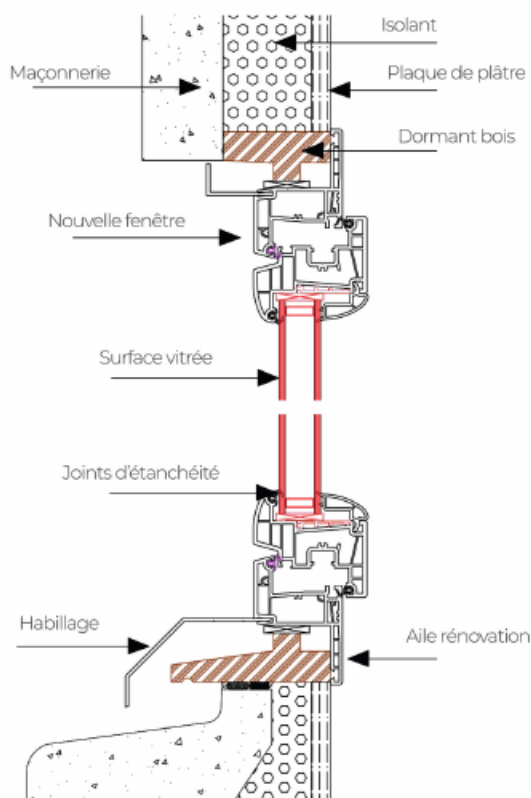

AILE JUQU'À 70 ET PRÉ-PERÇAGE DORMANT



Caractéristiques - Gamme CLASSIQUE

Systèmes	REHAU
Gammes	CLASSIQUE
Classement AEV	

CARACTÉRISTIQUES	DORMANT	Droit de 60
	Garantie	10 ans
	Nombre de chambres	4
	Aile en réno	30* / 40 / 60 / 70 mm
	Domant monobloc	100 à 180 mm
	OUVRANT	Droit de 60
	Garantie	10 ans
	Nombre de chambres	2
	Battement central	asymétrique OF : 116 et PF : 162 mm
	Poignée centrée**	option
	Parclose	galbée
	Vitrage de base	4/16/4 LowE
	QUINCAILLERIE	Ferco
	Garantie	2 ans
	Ferrage	vis cachées
	Poignée fournie de base	arrondie
OPTIONS	Renforts 100%	oui
	Ferrage symétrique	oui
	Option couleur	Blanc 9016 et Anthracite 7016 2 Faces
	Option VR	REHAU Blanc Mono 190 Néobloc GF 205 RexVal GF Demi-linteau Orion 2
	Finition intérieure	carrée (poignée, parcloses et couvre joint)
	Couleur paumelle & poignée	blanc, F9, 7016****, noir
	Soudure invisible	non
	Pack sécurité	non
	Crémone à levier	non
	Dépose totale	non
	Forme (Blanc uniquement) Sous réserve de faisabilité	Oeil de bœuf Plein cintre Arc surbaissé Trapèze Triangle

* blanc uniquement

*** valeur pour menuiserie blanche

** sauf sur serrure barillet

**** 7016 disponible en option carrée uniquement



SUR-MESURE
STORE • MENUISERIE