



7. FIXATION DE LA GÂCHE

7.1


MARQUER L'EMPLACEMENT DE LA GÂCHE (I) SUR LE DEUXIÈME PILIER ET LA FIXER.

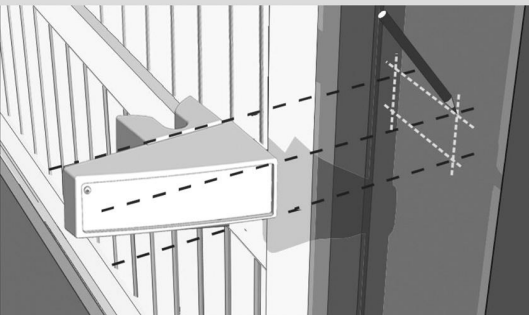

À L'AIDE DU GALET DE RECENTRAGE, PLACER LE SUPPORT ET TRACER L'EMPLACEMENT DES FIXATIONS.




RÉGLER L'APLOMB DU PORTAIL PUIS RESERRER LES VIS. FINALEMENT, IL FAUDRA INSTALLER LE CACHE VIS SUR LE SUPPORT.

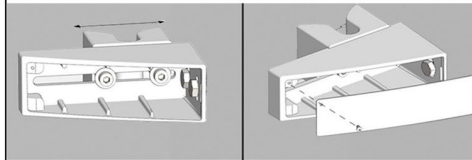

8. FIXATION DE LA BUTÉE

8.1


À L'EMBOUIT DU RAIL INFÉRIEUR, VISSER LA BUTÉE (H) AU SOL.

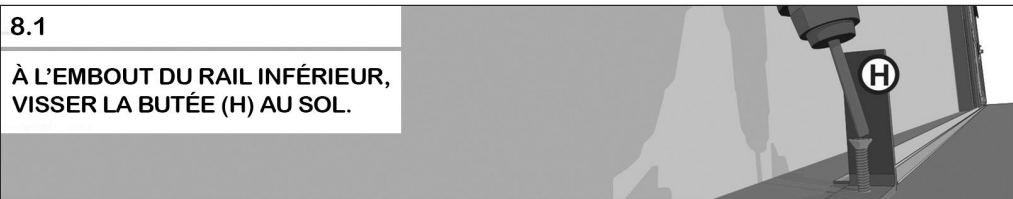

9. RÉGLEMENT

9.1


SI NÉCESSAIRE, RÉGLER LA HAUTEUR ET LA PROFONDEUR DU POTEAU DE GUIDAGE POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL.



10. ENTRETIEN

10.1

L'ENTRETIEN SE FAIT RÉGULIÈREMENT AVEC UN SEAU D'EAU TIÈDE SAVONNEUSE ET UNE PEAU DE CHAMOIS. 2 A 3 FOIS PAR AN, IL FAUT GRAISSER LES GALETS ENCASTRÉS ET LE PATIN DE GLISSEMENT, AINSI QUE HUILER LA SERRURE.



11. MOTORISATION



ATTENTION !!

CE PORTAIL EST MOTORISABLE, LA POSE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT RÉALISÉE PAR UN PROFESSIONNEL, QUI DOIT VOUS DELIVRER UNE ATTESTATION.


DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, UNE POSE QUI NE SERAIT PAS RÉALISÉE PAR UN PROFESSIONNEL EXCLURAIT LE PORTAIL DE SA GARANTIE.

EN CAS DE RÉCLAMATION, L'ATTESTATION DU PROFESSIONNEL SERA DEMANDÉE.


NOTICE DE MONTAGE

PORTAIL COULISSANT 2 VANTAUX


1. IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES COMPOSANTS DU PORTAIL COULISSANT

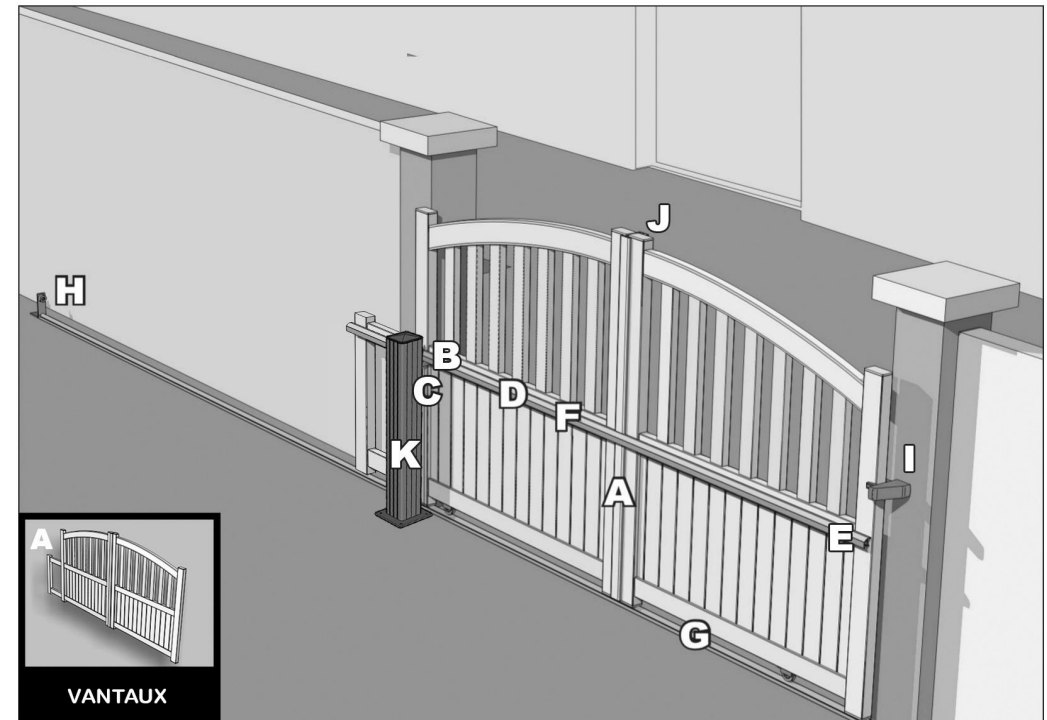


VANTAUX




PLATINE DE GUIDAGE




PATIN DE GLISSEMENT




RAIL DE GUIDAGE CENTRAL




PROFILÉ DE CLIPPAGE + EMBOUTS




SUPPORT DU RAIL DE GUIDAGE




RAIL INFÉRIEUR




BUTÉE



GÂCHE




PROFILÉ DE JONCTION




POTEAU DE GUIDAGE

2. JONCTION DES 2 VANTAUX DU PORTAIL

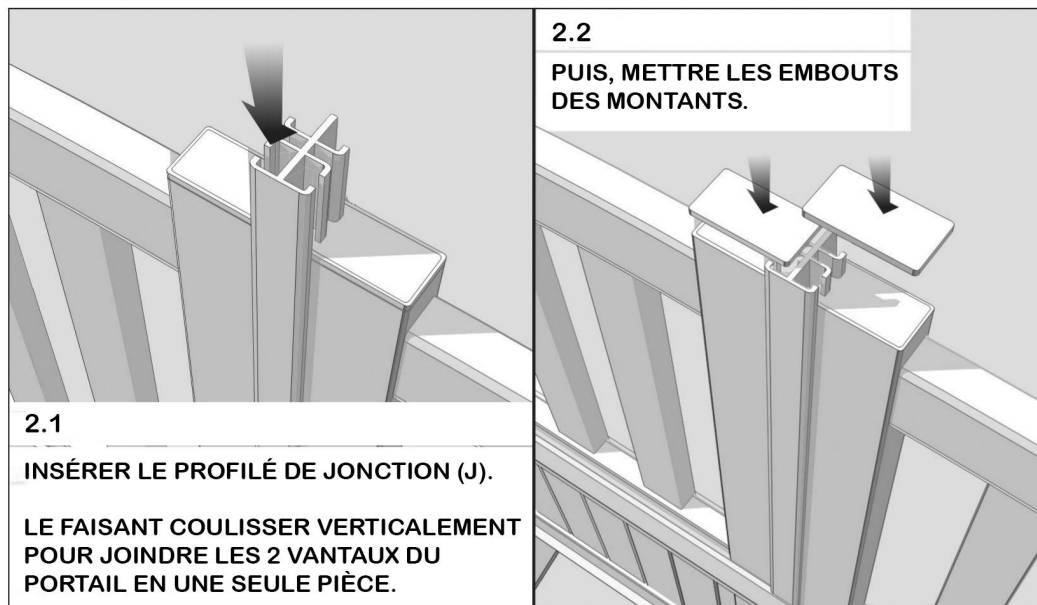


3. FIXATION DU RAIL DE GUIDAGE CENTRAL AU PORTAIL

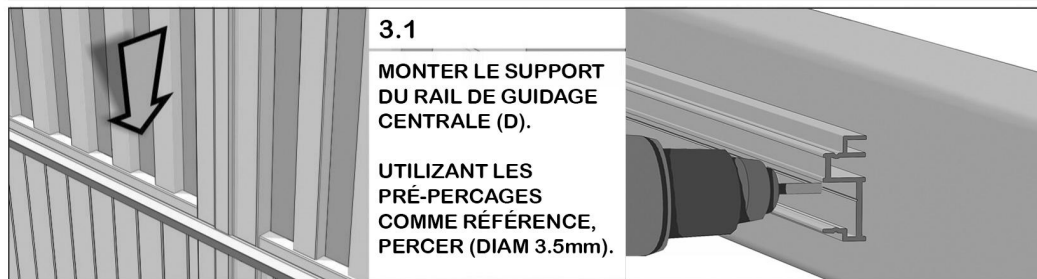

3.2


MONTER LE RAIL DE GUIDAGE (1) SUR LE SUPPORT DU RAIL DE GUIDAGE. MONTER LE PROFILÉ DE CLIPSAGE (2) POUR LE RAIL DE GUIDAGE, PUIS METTRE SES EMBOUTS (3).

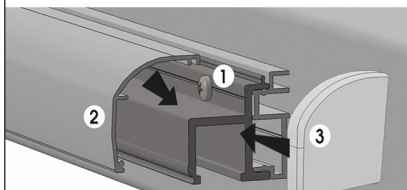


4. RAIL INFÉRIEUR AU SOL

4.1

VISSER LE RAIL INFÉRIEUR (G) AU SOL À LADISTANCE DE 52mm DES PILIERS (DU MILIEU DU RAIL AU PILIER).

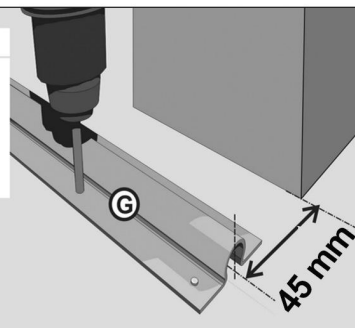

5. FIXATION DU POTEAU DE GUIDAGE

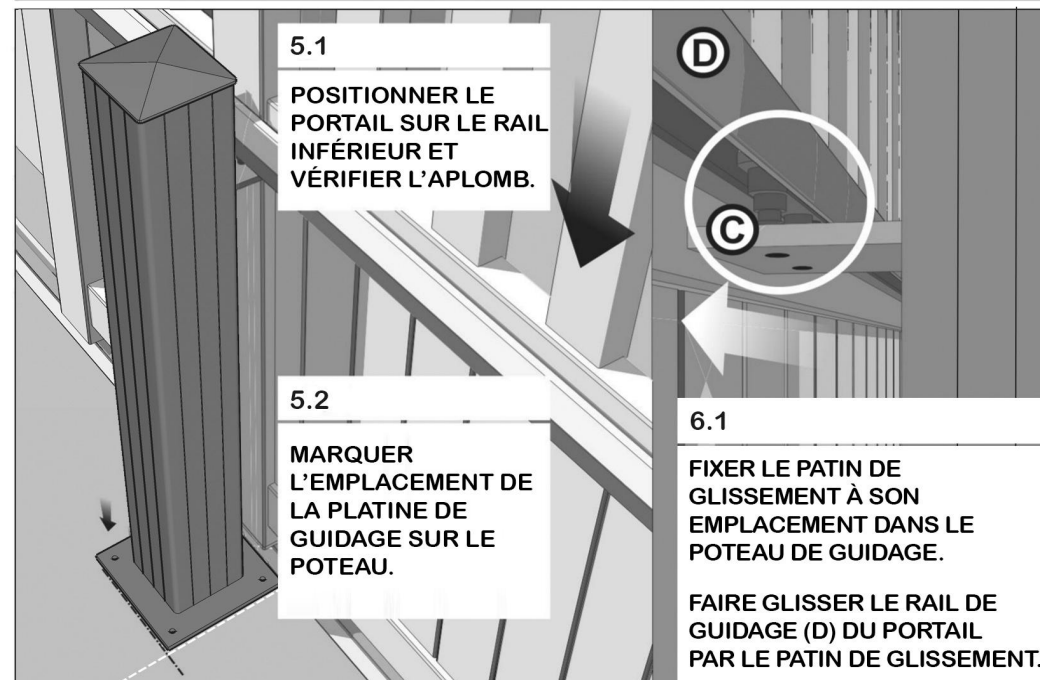

7. MONTAGE DE LA GÂCHE DE RÉCEPTION POUR PORTAIL COULISSANT

7.1

COMMENCER PAR FIXER LA RÉCEPTION SUR LE SUPPORT. SI LE PORTAIL EST MOTORISÉ METTRE L'OUVERTURE VERS LE BAS. SI NON MOTORISÉ, L'OUVERTURE DOIT ÊTRE PLACÉE VERS LE HAUT.

