


bois



Eco / Confort / Premium

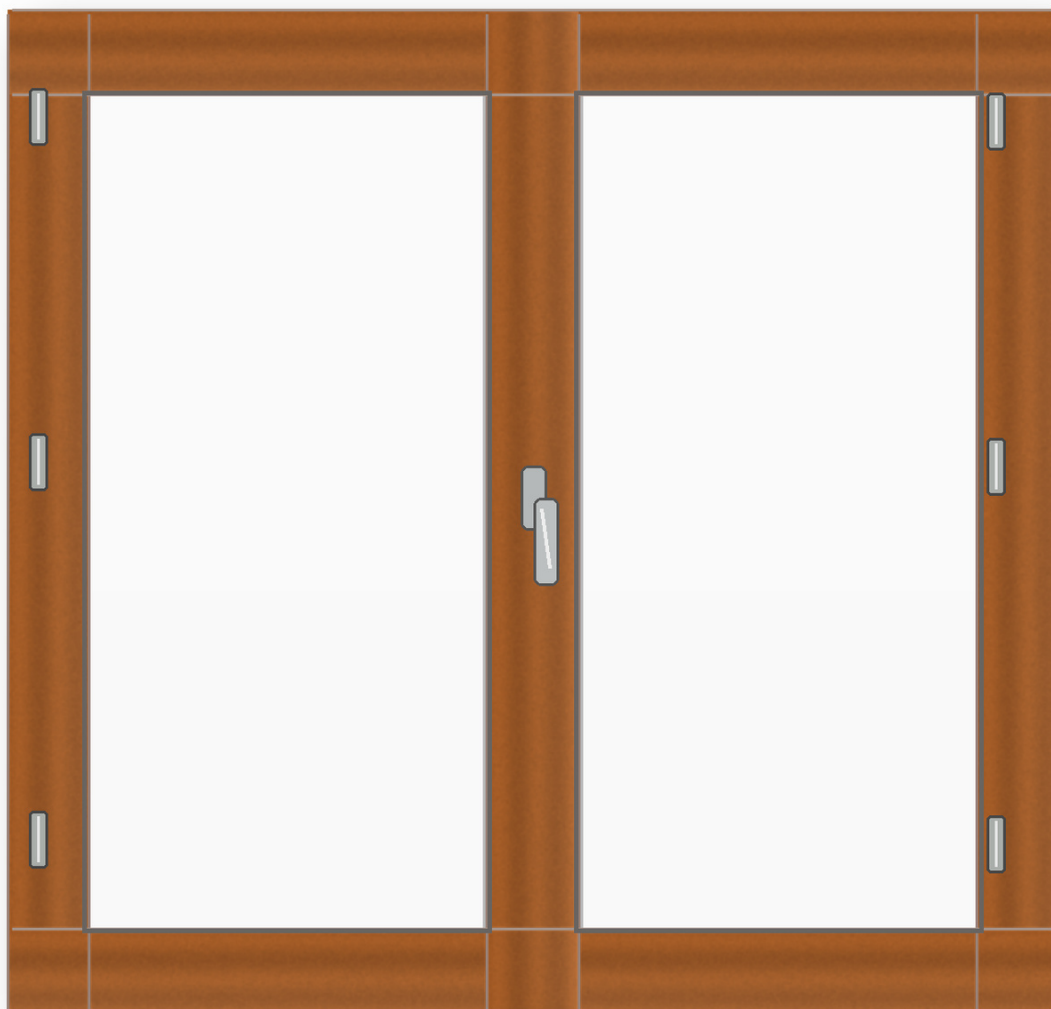

Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



Eco / Confort / Premium

Les gammes Eco / Confort / Premium conjuguent la tradition du bois avec toute la technicité et les performances des menuiseries actuelles.

À la fois élégante et robuste, l'épaisseur des fenêtres et portes-fenêtres leur permet de se décliner dans les plus grandes dimensions pour tous vos projets en neuf et rénovation.

1 même design

2 épaisseurs (59 & 67 mm)

3 essences de bois

neuf & rénovation

essences & couleurs | 4

détails techniques | 6

options | 8

rénovation & performances | 10

sommaire

Le bois se plie à toutes vos envies !

Choisissez
votre essence
de bois...

3
essences
de bois



Traitement
Insecticide, Fongicide
et Hydrofuge
en phase aqueuse
de base ton bois
(menuiserie à finir).



... et votre teinte parmi une multitude de combinaisons de couleurs !

RAL 9016
Blanc signalisation

RAL 9010
Blanc pur

RAL 7035
Gris clair

RAL 7022
Gris terre d'ombre

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7012
Gris basalte

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 1015
Ivoire clair

LASURE
2 GARANTIE
ANS
et jusqu'à 5 ans avec
extension de garantie

LAQUE
3 GARANTIE
ANS
et jusqu'à 10 ans avec
extension de garantie

**Nos lasures microporeuses
et respirantes vous garantissent
une protection maximale
et homogène.**

En effet, nous traitons non seulement les parties visibles du bois mais aussi les parties non visibles (non réalisable sur chantier). Nos différents traitements permettent une garantie de nos produits pour de nombreuses années : 5 ans* de garantie possible pour les lasures et 10 ans* pour les laques colorées.

* offre valable sous conditions.

- > **OPTION GARANTIE JUSQU'À 10 ANS SUR LE LAQUAGE ET 5 ANS LASURE**
- > **10 COULEURS DE BASE**
- > **LASURE TRANSPARENTE OU OPAQUE**
- > **1 MULTITUDE DE TEINTES RÉALISABLES SUR DEMANDE, EN SUPPLÉMENT**
- > **OPTION PRÉ-PEINTURE BLANCHE SANS PLUS-VALUE**

Fenêtre 2 vantaux

vue intérieure



Fiche F9
en standard



Fiche double
broche réglable
(option)



Poignée centrée
(option)



Poignée F9
en standard

vue extérieure



Double joint
d'étanchéité



Rejet d'eau monobloc
pour plus de durabilité
et de robustesse

Porte fenêtre 2 vantaux

vue intérieure



Soubassement
disponible
à plate-bande

vue extérieure



Petits bois collés
affleurants au montant



Seuil alu standard

Poignées

Disponibles dans les couleurs suivantes : blanc, noir, fer patiné et bronze*

POIGNÉES BÉQUILLES



POIGNÉES BOUTONS



Fausses crémones et caches fiches

Disponibles dans les couleurs suivantes : blanc, noir, fer patiné et bronze*




CACHES FICHES TURLUPETS



TEINTES DISPONIBLES



Noir



Blanc 9016



Fer patiné




Vieux bronze

*offre valable sans conditions.


Petits bois



Petits bois véritables (50 mm)

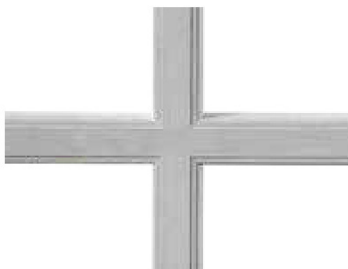

Châssis croisillons sur charnière
(28 mm)

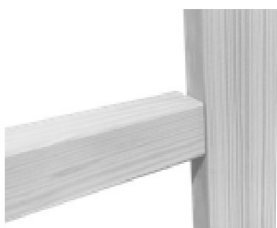

Petits bois horizontaux à clipper
(28 mm)



Petits bois collés (28 mm)
avec intercalaire fictif



Petits bois blancs 26/8 intégrés
dans le vitrage

EXCLUSIVEMENT POUR LES PETITS BOIS INTÉGRÉS :

Dimensions aux choix :
26 x 8, 45 x 8 ou 10 x 8 cm.
Nombreuses configurations
et choix de couleurs.




Des menuiseries qui s'adaptent en neuf et en rénovation


La rénovation

Habillages

Couvres-joints plats intérieur et extérieurs

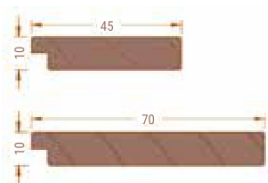


Cornière ext. Réno (option)


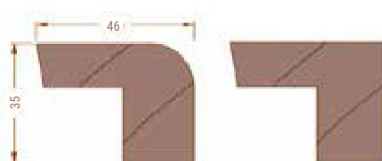


Coupes horizontales

Dormant aile de 9 mm



Dormant aile de 20 mm et 30 mm

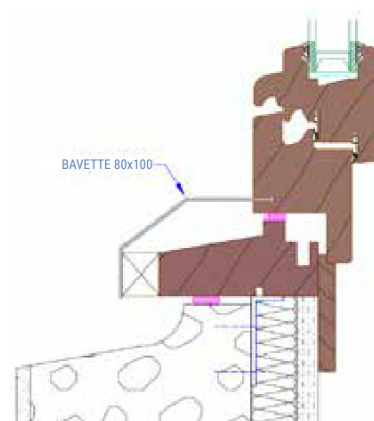

Dormant

- Pièce d'appui monobloc de 118 mm de base (option monobloc 88 ou 138 mm et 158, 178 ou 198 mm avec nez d'appui)
- Fourrure d'isolation pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
- Aile de recouvrement 9 mm monobloc de base (neuf, pose en applique et dormant droit pour pose en tunnel)
- Aile de 14, 20 ou 30 mm en option et différents habillages pour rénovation

Ouvrant

- Double vitrage 28 mm, soit 4/20/4 FE + argon de base (option triple vitrage sur 67 mm). Warm-edge en option.
- Assemblage mécanique par vis pour un traitement intégral de chaque pièce de la menuiserie. En cas d'incident, remplacement facilité de la pièce endommagée ou du vitrage, sans remplacement intégral de la menuiserie.



Performances

ÉLOGE 59		Pin Uw (w/m².K)		Bois exotique Uw (w/m².K)		Chêne Uw (w/m².K)		Sw		TLW
Dim. HxL	Ug	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	clair	foncé	
Fenêtre 148x153	1,1	1,4	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	0,44	0,45	0,55
	1,0	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	0,34	0,35	0,47
Porte-fenêtre 218x153 Soubassement	1,1	1,4	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	0,40	0,41	0,49
	1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	1,3	0,31	0,32	0,42

ÉLOGE 67		Pin Uw (w/m².K)		Bois exotique Uw (w/m².K)		Chêne Uw (w/m².K)		Sw		TLW
Dim. HxL	Ug	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	clair	foncé	
Fenêtre 148x153	1,1	1,4	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	0,44	0,45	0,55
	1,0	1,4	1,2	1,4	1,3	1,4	1,3	0,35	0,36	0,48
	0,7	1,1	1,0	1,2	1,1	1,2	1,1	0,37	0,38	0,49
Porte-fenêtre 218x153 Soubassement	1,1	1,4	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	0,40	0,41	0,49
	1,0	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	0,32	0,33	0,43
	0,7	1,1	1,0	1,2	1,1	1,2	1,1	0,33	0,34	0,44



Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION